


標準型熱電偶接頭

介紹：

OMEGA熱電偶接頭設計用於連接溫度傳感器儀表、溫度控制器

規格：

1. 為美規ANSI
2. 可接受最大14AWG的絞合線或實心線
3. 殼體為玻璃填充尼龍材質，並有書寫標籤
4. 工作溫度為-20°C~180°C (-20~356°F)

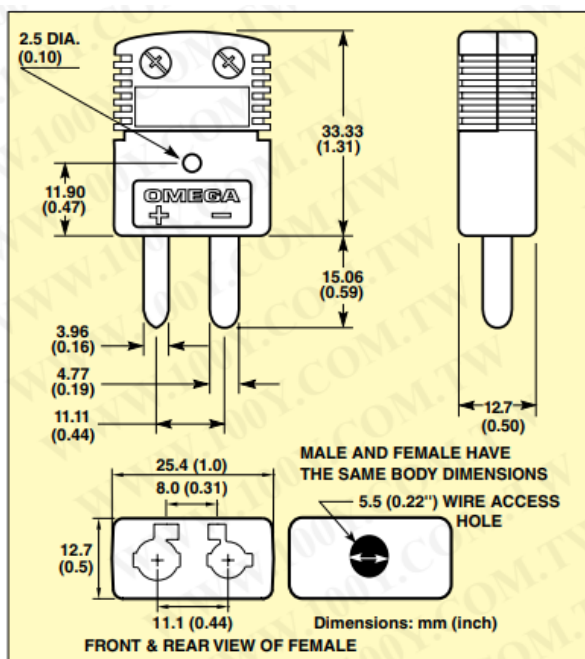

熱電偶 TYPE	用於連接器中的補償合金		ANSI外殼顏色	型號
	+	-		
K	Chromega	Alomega	黃色	OSTW-K-M(公)/F(母)
T	銅	銅鎳合金	藍色	OSTW-T-M(公)/F(母)
J	鐵	銅鎳合金	黑色	OSTW-J-M(公)/F(母)
E	Chromega	銅鎳合金	紫色	OSTW-E-M(公)/F(母)
N	Omega-P	Omega-N	橙色	OSTW-N-M(公)/F(母)
RS(貴金屬型)	銅	RNX/SNX	綠色	OSTW-RS-M(公)/F(母)
B(貴金屬型)	銅	銅	白色	OSTW-B-M(公)/F(母)
C(耐火型)	CPX	CNX	紅棕色	OSTW-C-M(公)/F(母)

如您有任何需求，歡迎致電或[來信](#)與我們聯絡！