


介紹：
OMEGA熱電偶接頭設計用於連接溫度傳感器儀表、溫度控制器

- 規格：
1. 為美規ANSI
 2. 接受尺寸為20 AWG的絞合線或實心線
 3. 殼體為玻璃填充尼龍材質，並有書寫標籤
 4. 工作溫度為-29°C~180°C (-20~356°F)
 5. 可接受最大20AWG絞線



壓接式黃銅和不鏽鋼襯套

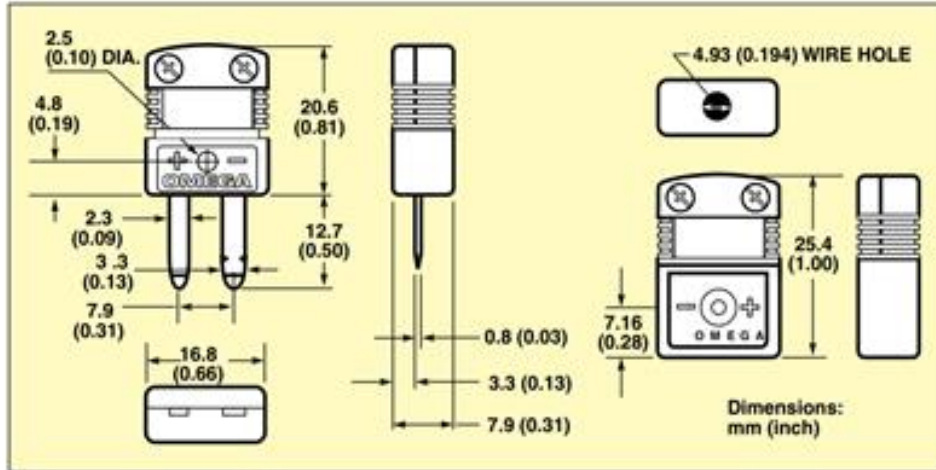

熱電偶 TYPE	用於連接器中的補償合金		ANSI外殼顏色	型號
	+	-		
K	Chromega	Alomega	黃色	SMPW-K-M(公)/F(母)
T	銅	銅鎳合金	藍色	SMPW-T-M(公)/F(母)
J	鐵	銅鎳合金	黑色	SMPW-J-M(公)/F(母)
E	Chromega	銅鎳合金	紫色	SMPW-E-M(公)/F(母)
N	Omega-P	Omega-N	橙色	SMPW-N-M(公)/F(母)
RS(貴金屬型)	銅	RNX/SNX	綠色	SMPW-RS-M(公)/F(母)
B(貴金屬型)	銅	銅	白色	SMPW-B-M(公)/F(母)
C(耐火型)	CPX	CNX	紅棕色	SMPW-C-M(公)/F(母)

如您有任何需求，歡迎致電或來信與我們聯絡！

TEL:07-3550917

FAX:07-3550927

EMAIL:Ditto@ditto.com.tw