

■ 特點:

- 精確度: $\pm 0.1\%$ F.S. (直流 / 電阻 / 電位計 / 溫度 / 荷重元)
 $\pm 0.25\%$ F.S. (交流)
- 體積小、薄型尺寸(22.5mm)不佔空間
- 穩定性高、防燃材質機殼(PA66), 安全性高
- 輸入/輸出1/輸出2絕緣耐壓1.5仟伏特/1分鐘
- 寬範圍交直流兩用電源設計



■ 選用型號規格: DT - 代碼1 代碼2 - 代碼3 代碼4


碼1 輸入種類	碼2 電壓(V)	碼2 電流(A)	碼2 3線電位計	碼2 2線電阻計	碼2 溫度(Pt-100)	碼2 荷重元	碼3 工作電源
D 直流訊號	V1 0~50mV	A3 0~2mA	P1 0~10%	I2 0~100Ω	T1 -50~50°C	L1 1mV/V EX.5V	A AC/DC 100~240V
A 交流平均值	V2 0~5V	A4 0~20mA	P2 0~25%	I3 0~1KΩ	T2 0~50°C	L2 2mV/V EX.5V	C AC/DC 22~60V
M 交流有效值	V3 1~5V	A6 4~20mA	P3 0~50%	I4 0~10KΩ	T3 0~100°C	L3 3mV/V EX.5V	
P 3線電位計	V4 0~10V	A7 0~2A	P4 0~90%	I5 0~100KΩ	T4 0~200°C	L4 1mV/V EX.10V	
I 2線電阻計	V5 0~36V	A8 0~5A	P5 10~90%	I0 Option	T5 0~400°C	L5 2mV/V EX.10V	
T 溫度(Pt-100)	V6 0~300V	A0 Option	P6 5~95%		T6 0~600°C	L6 3mV/V EX.10V	
L 荷重元	V0 Option		P7 0~100%		T0 Option	L0 Option	
2 2,3線傳送器			P0 Option				
4 4線傳送器							

碼4 類比輸出
1 4~20mA
4 0~10V
0 Option

■ 規格特性:

- ◆ 精確度: 0.1% F.S.(TRMS)
0.25% F.S.(RMS)
- ◆ 輸入負載: $<0.2\text{VA(ACV)}, <0.25\text{VA(ACA)}$
- ◆ 輸入頻率: AC40~70Hz
- ◆ 最大過載能力: Current related input: 3x rated continuous
10x rated 30 sec., 25x rated 3 sec.,
50x rated 1 sec.,
Voltage related input: maximum 2x rated continuous
- ◆ 輸出反應時間: $<250\text{ms}(0\sim90\%)$
- ◆ 輸出負載能力: $<10\text{mA}$ for voltage mode
 $<10\text{V}$ for current mode
- ◆ 輸出漣波: $<0.1\%$ FS
- ◆ 歸零調整範圍: $0\sim\pm 5\%$ FS
- ◆ 最大值調整範圍: $0\sim\pm 10\%$ FS
- ◆ 溫度係數: $100\text{ppm}/^\circ\text{C}$ ($0\sim50^\circ\text{C}$)
- ◆ 隔離特性: Input / Output1 / Output2 / Power / Case
- ◆ 絕緣阻抗: $>100\text{M ohm}$ with 500V DC
- ◆ 絕緣耐壓能力: $1.5\text{KVac}/1\text{min.}(\text{input/output1/output2/power})$
 $1200\text{Vdc}(\text{input/output1/output2})$
- ◆ 使用環境條件: $0\sim60^\circ\text{C}$; 20~90% RH (非結露)
- ◆ 存放環境條件: $0\sim70^\circ\text{C}$; 20~90% RH (非結露)
- ◆ 安裝方式: DIN Rail 35mm(EN50022)


■ 校調說明:

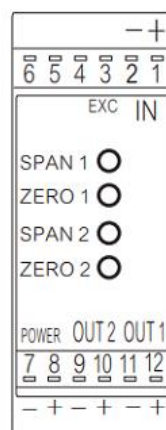

調整步驟:


1. 輸入最低訊號
使用 ZERO 1
調整最低類比輸出訊號
2. 輸入最高訊號
使用 SPAN 1
調整最高類比輸出訊號

■ 外觀尺寸:

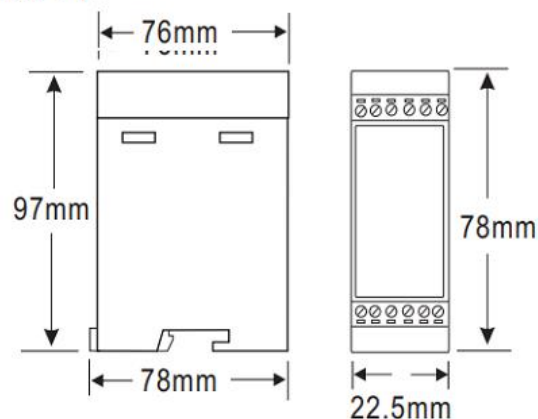


■配線圖：


●電壓(V)、電流(A)

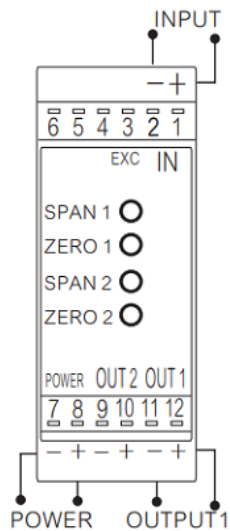


●2、3線式傳送器

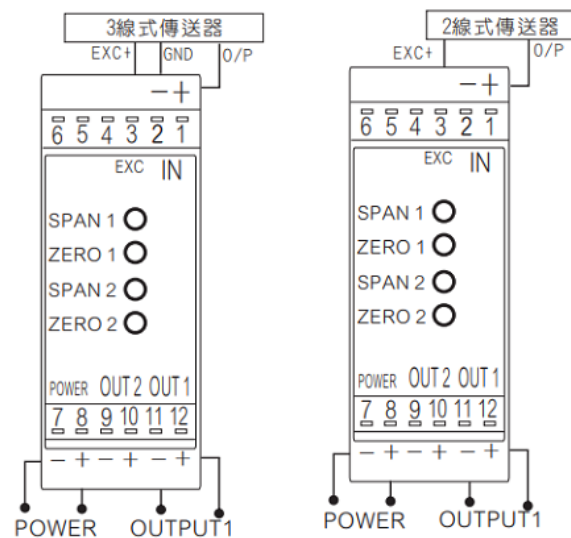


●溫度(PT-100)

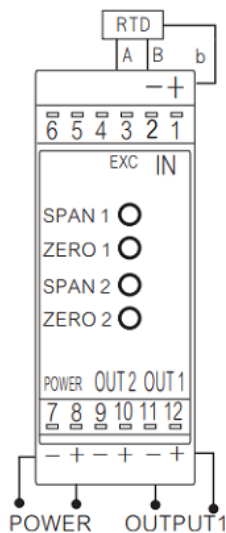


●4線式傳送器、荷重元(Load cell)

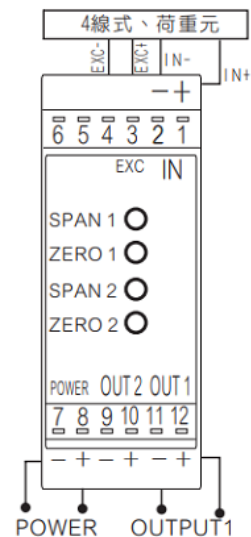

●3線式電位計(potentiometer)

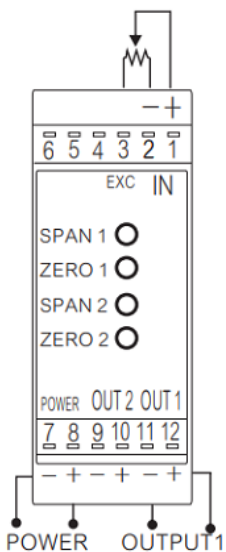

●兩線式電阻計(resistor)

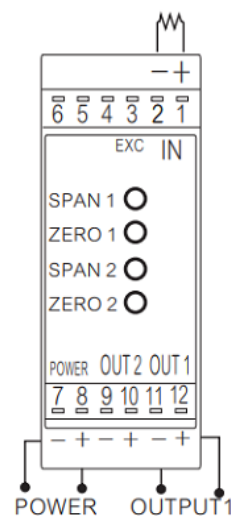

如您有任何需求，歡迎致電或[來信](#)與我們聯絡！