

- 精確度:±0.03%滿刻度
- 高亮度 0.4" LED瞬間量顯示範圍 0~99999,瞬間量/累積量小數點可任意規劃
- 流量單位:公升,加侖,CC,立方公尺可任意規劃
- 時間單位:秒,分鐘,小時,日,月可切換設定
- K值參數可規劃對應流量每公升輸出之脈波數
- 瞬間量與累積量警報分開獨立設定方便操作設定
- 第1段警報任意規劃 (瞬間量/累積量/批量) / 脈波輸出/
類比輸出(16 bit 解析度)/數位通訊RS-485介面(上述為選用功能,可同時存在)
- 具停電記憶功能
- 穩定性高,防燃材質機殼(PC),安全性高
- CE規範認證
- 瞬間量/批量 顯示選擇
- 累積量積算比例可任意規劃(0.0001~9.9999)
- 脈波輸入範圍:0.001~10 KHz

選用型號規格


DTR - 代碼1 - 代碼2 - 代碼3 代碼4 代碼5 代碼6 代碼7 代碼8

規格特性

- ◆ 精確度: $\pm 0.03\%$ 滿刻度
- ◆ 顯示幕: 高亮度紅色LED, 字高10.16mm (0.4")
- ◆ 最高輸入頻率: 10KHz (50% duty cycle)
- ◆ 取樣週期: 10次/秒 ($> 10\text{Hz}$)
f次/秒 ($< 10\text{Hz}$)
- ◆ 顯示範圍: 批量/ 瞬間量: 0-99999
累積量: 0-99999999999
doFL/ioFL
- ◆ 過載顯示: 按鍵輸入設定
- ◆ 參數設定方式: EEPROM記憶體
- ◆ 資料記憶方式: 瞬間量: " $\geq$ (Hi) 動作" 或 " $<$ (Lo) 動作"
- ◆ 警報動作方向: 累積量: " $\geq$ (Hi) 動作"
- ◆ 警報磁滯比較範圍: 0-99
- ◆ 警報延遲動作時間: 0-99秒
- ◆ 繼電器接點容量: AC 277V/7A; DC 30V/7A
- ◆ 電晶體輸出方式: NPN集極開路
- ◆ 類比輸出解析度: 16 bit
- ◆ 類比輸出反應速度: $< 250\text{ms}$ (0-90%)
- ◆ 類比輸出推動能力: 電壓輸出: $< 20\text{mA}$
電流輸出: $< 10\text{V}$
- ◆ 通訊方式及協議: RS-485 Modbus RTU mode
- ◆ 通訊傳輸速率: 19200/9600/4800/2400 bps
- ◆ 同位元檢查格式: n.8.2./n.8.1./odd/even
- ◆ 溫度係數: 100ppm/ $^{\circ}\text{C}$ (0-60 $^{\circ}\text{C}$)
- ◆ 使用環境溫濕度: 0-60 $^{\circ}\text{C}$; 20-90% RH (非結露)
- ◆ 存放環境溫濕度: -10-70 $^{\circ}\text{C}$; 20-90% RH (非結露)
- ◆ 工作電源: AC/DC 100-240V; DC 22-50V
- ◆ 消耗功率: $< 8.5\text{VA}$ (全功能輸出)
- ◆ 絕緣耐壓能力: 2KVac/1min (輸入/電源)
- ◆ 外型尺寸: 96(寬)x48(高)x120(深)mm
- ◆ 重量: 約500g

碼1	輸入訊號	碼2	工作電源	碼4	瞬間量警報	碼7	輸出功能
N5	NPN(5V)	A	AC/DC 100-240V	N	None	N	None
N2	NPN(12V)	C	DC22-50V	R	1 Relay	A	4-20mA
P5	PNP(5V)					V	0-10V
P2	PNP(12V)	碼3	警報1選擇	碼5	累積量警報	O	Option
VC	Pick-up 50mV~1.5V	N	None	N	None		
VD	Pick-up 500mV~15V	R	Rate Alarm x 1	T	1 Relay	碼8	RS-485
VE	DC 24Vp	T	Total Alarm x 1			N	None
CT	Contact	B	Batch Alarm x 1	碼6	脈波輸出	Y	Yes
O	Option			N	None		
				P	P/Count		

配線圖

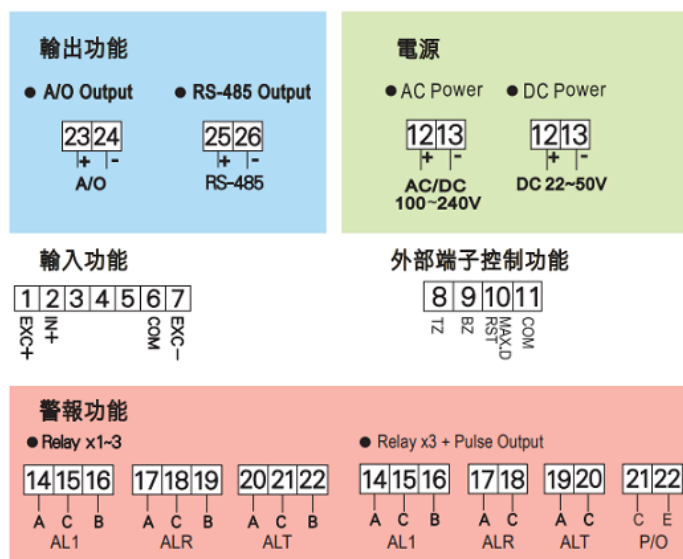

如您有任何需求，歡迎致電或來信與我們聯絡！